

7. _____ Kinderfahrrad einrichten


7.1 Achsverlängerung montieren (für Fahrräder mit Radmutter)



Achsverlängerungen (11) für Kinder-Vorderrad mit Muttern an der Achse.



Radmuttern lösen und entfernen. Beilag-, bzw. Unterlagscheibe auf der Achse lassen.

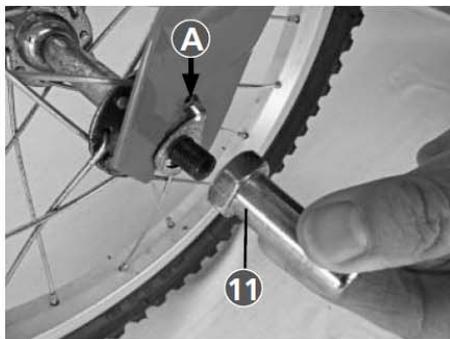

Achsverlängerungen (11) anschrauben. Achten Sie darauf, dass die Ausfallsicherung (A) in die vorgesehene Öffnung greift.



Festziehen (Drehmomentangabe des Fahrradherstellers einhalten). Danach muss das Laufrad mittig stehen. D.h. dass der Abstand zwischen Felge und Gabelrohr auf beiden Seiten gleich ist. Die Achsverlängerungen (11) übernehmen auch die Funktion der Radmutter. Prüfen sie daher regelmässig den festen Sitz der Achsverlängerungen, am Besten vor jeder Fahrt.