


7.3 Achsverlängerung montieren (bei Kinder-Fahrrädern mit Schnellspanner)




Schnellspanner (A) wird gegen Achsverlängerung (B) mit Steckachse (C) ausgetauscht. Achsverlängerung (B) und Steckachse (C) gehören nicht zum Standard-Lieferprogramm. Siehe auch Kap. 10, Zubehör und Ersatzteile.

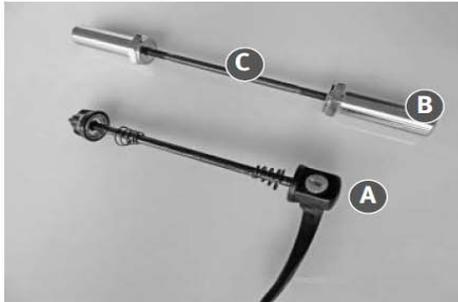

Zuerst Schnellspanner (A) komplett entfernen. Ausfallsicherungen beidseitig in den vorgesehenen Öffnungen stecken lassen.



Steckachse (C) durchschieben und beide Achsverlängerung (B) anschrauben und festziehen (Drehmoment 7-8 Nm). Danach muss das Laufrad mittig stehen. D.h. dass der Abstand zwischen Felge und Rahmen auf beiden Seiten gleich ist.

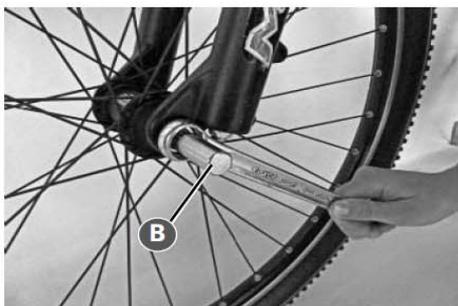

Die Achsverlängerung (B) übernehmen auch die Befestigungs-Funktion des Schnellspanners (A). Prüfen sie daher regelmässig den festen Sitz der Achsverlängerung, am Besten vor jeder Fahrt.



Fertig.